

Пыле-влагозащищенные светильники IP65

Sweko SWL-V3 для использования со светодиодной лампой T8

В ряду светильников IP65 Sweko SWL появились новые светильники SWL-V3. Светильник SWL-V3 предназначен для использования со светодиодными лампами T8 поставляется в разборе. Корпуса с комплектующими упакованы в термоусадочную пленку по пять штук и в короба по 30 штук (6 упаковок). Рассеиватели так же упакованы по пять штук в термоустадочную пленку и по 60 штук (12 упаковок) в короб. Все упаковки снабжены штрих кодами и всей необходимой маркировкой.










Обновленный корпус, простой монтаж, использование светодиодных и источников света сделали светильник Sweko SWL-V3 самой популярной моделью из ряда SWL. Светильник имеет продолжительный срок эксплуатации и не требует сервисного обслуживания. В то же время возможность просто и легко заменить лампу для многих пользователей является причиной выбора именно этого светильника.

Светодиодные светильники серии SWL предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



Комплектация

Комплектация светильников SWL-V3 представлена в таблице ниже. При сборке светильника необходимо следовать инструкции в паспорте изделия.

Наименование	Изображение	SWL-V3-2T8-60-230-AC		SWL-V3-2T8-120-230-AC	
		светильник	упаковка в термоусадочной пленке	светильник	упаковка в термоусадочной пленке
Светильник корпус		1 шт	5 шт	1 шт	5 шт
Светильник рассеиватель		1 шт	5 шт	1 шт	5 шт
Паспорт			1 шт		1 шт
Гермоввод PG13.5		1 шт	5 шт	1 шт	5 шт
Патрон G13 под лампу T8		4 шт	20 шт	4 шт	20 шт
Крепежная панель для патрона G13		2 шт	10 шт	2 шт	10 шт
Провода 0,5 мм ²		95 см	95 см * 5 шт	155 см	155 см * 5 шт
Клеммный блок		1 шт	5 шт	1 шт	5 шт
Монтажная металлическая пружинная скоба		2 шт	10 шт	2шт	10 шт
Установочный комплект (дюбели и шурупы 4шт)		1 комплект	5 комплектов	1 комплект	5 комплектов
Фиксаторы рассеивателя		8 шт	40 шт	12 шт	60 шт


Упаковка

Светильники SWL-V3 поставляются в разборе.

Рассеиватели и корпуса с компонентами упакованы отдельно. Для целей складского учета рассеивателям и корпусам присвоены свои артикулы. Отгрузка светильников возможна только кратно 5 шт.

Модель	описание	артикул	материалы	размеры светильника (мм)			количество в термоусадочной пленке	количество в коробе	размеры короба (см)			масса нетто короба, кг	масса брутто короба, кг
SWL-V3-2T8-60-230-AC	корпус и компоненты	38513	ABC/PS	660	112	63	5 штук	30штук	67	33	23,5	9,00	10,00
	рассеиватель	38515					5 штук	60штук	67	32	23,5	10,50	11,50
SWL-V3-2T8-120-230-AC	корпус и компоненты	38518		1260	112	63	5 штук	30штук	127	30	23,5	15,35	16,35
	рассеиватель	38520					5 штук	60штук	127	32	23,5	18,50	19,50

Технические характеристики

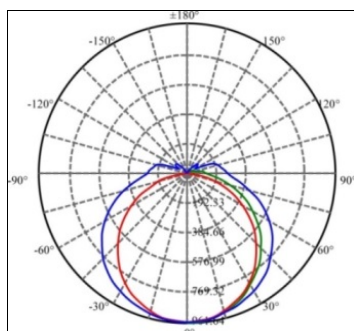

Артикул	38 517	38 522	под заказ
Модель	SWL-V3-2T8-60-230-AC	SWL-V3-2T8-120-230-AC	SWL-V3-2T8-150-230-AC
Размер светильника	660*112*63 мм	1260*112*63 мм	1560*112*63 мм
Масса	0,56 кг	0,84 кг	0,84 кг
Источник света (не в комплекте)	Светодиодная лампа T8 с цоколем G13 – 2 шт.		
Коэффициент защиты от пыли и влаги	IP65		
Температура эксплуатации	от -30С до +40С		
Вид климатического исполнения	УХЛ1		
Класс защиты от поражения электрическим током	II		

