




Арт. 32438

Арт. 32437

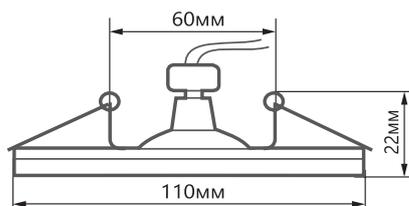

Элегантный встраиваемый светильник **CD981** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии.


Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул	32437	32438
Мощность:	50W max + 3W (LED)	
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)	
Патрон:	G5.3	
Лампа:	MR16	
Кол-во светодиодов:	15LED	
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K	
Материал:	стекло	
Размеры:	Ø110 × 22мм	
Встраиваемый размер:	Ø60мм	
Цвет корпуса:	прозрачный, серебро	прозрачный, золото
Класс защиты:	II	

EAC IP20 



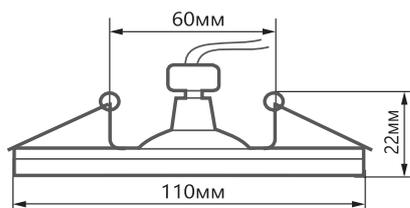

Арт. 32439

Элегантный встраиваемый светильник **CD982** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии.

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.


Артикул	32439
Мощность:	50W max + 3W (LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	стекло
Размеры:	Ø110 × 22мм
Встраиваемый размер:	Ø60мм
Цвет корпуса:	прозрачный, хром
Класс защиты:	II

EAC IP20 





Арт. 32440

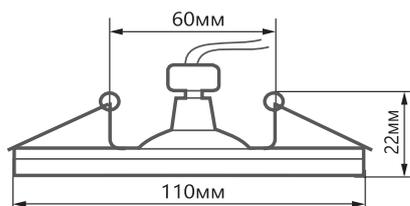

Элегантный встраиваемый светильник **CD983** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии.



Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул	32440
Мощность:	50W max + 3W (LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	стекло
Размеры:	Ø110 × 22мм
Встраиваемый размер:	Ø60мм
Цвет корпуса:	прозрачный, хром
Класс защиты:	II

EAC IP20 



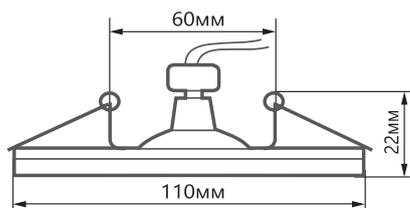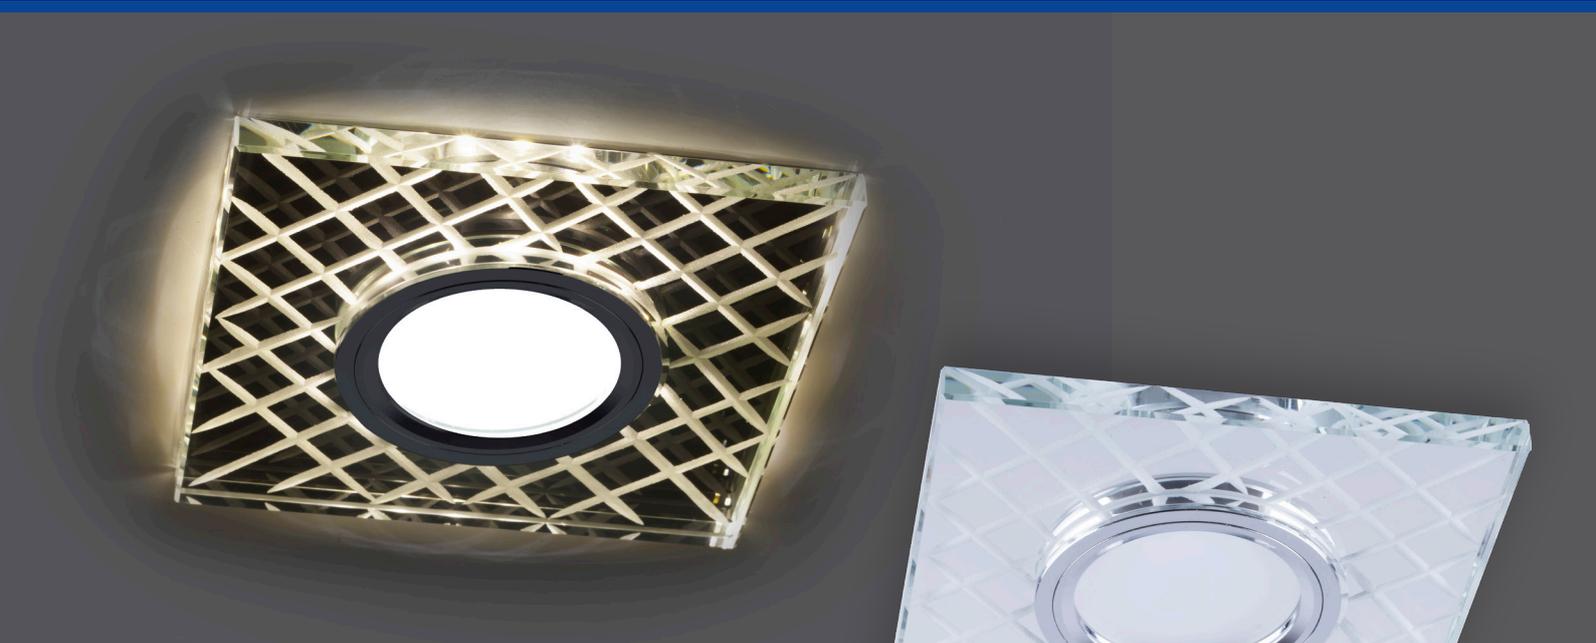

Арт. 32572

Элегантный встраиваемый светильник **CD984** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии.

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул	32572
Мощность:	50W max + 3W (LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	стекло
Размеры:	110 × 110 × 22мм
Встраиваемый размер:	Ø60мм
Цвет корпуса:	прозрачный, хром
Класс защиты:	II

EAC IP20 

