

НАРУЖНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ



АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

4





ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

8

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

10




АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА




- ✓ Эффектная подсветка зданий позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений
- ✓ Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения
- ✓ Высокая энергоэффективность и экономичность за счет применения светодиодов
- ✓ Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА


LL-877

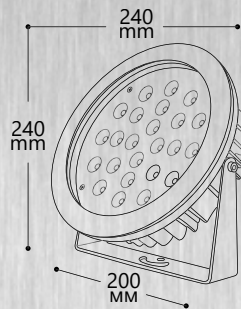

LL-878

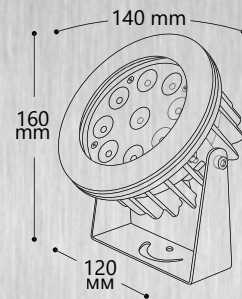

LL-879 / LL-880

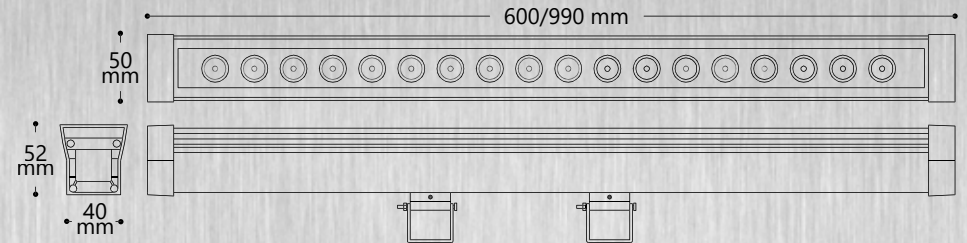


Модель	LL-877			LL-878			LL-879		LL-880	
Мощность и кол-во светодиодов, В	24			9			18		36	
Цвет свечения, К	6500	3000	-	6500	3000	RGB	3000	6500	3000	6500
Световой поток, Lm	1680	1650	-	650	600	-	1600	1650	3200	3250
Материал	сталь						алюминий			
Угол рассеивания	60 °						15 °			
Степень защиты	IP67						IP65			
Артикул	32042	32043	32044	32045	32046	32047	32048	32049	32050	32051






АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА


SP4120

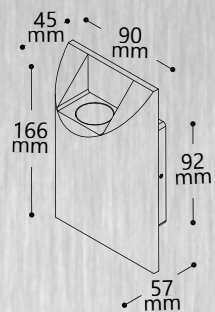

SP4310

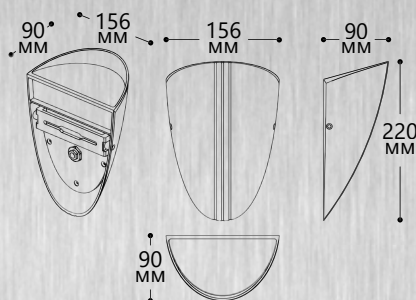

SP4312

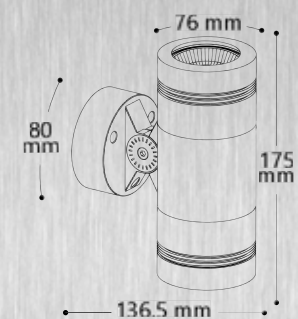

Модель	SP4120		SP4310		SP4312	
Мощность, В	6		13		21	
Кол-во и тип светодиодов	2LED / CREE		1LED / SHARP COB		2LED / SHARP COB	
Цвет свечения, К	6400	3000	6500	3000	3000	4500
Световой поток, Lm	130	120	650	600	1050	
Материал	алюминий					
Артикул	32055	32056	32062	32063	32064	32065



ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Удобное и безопасное крепление




Возможность сделать акцент на водные струи




Праздничное освещение с помощью светильников RGB

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


LL-873

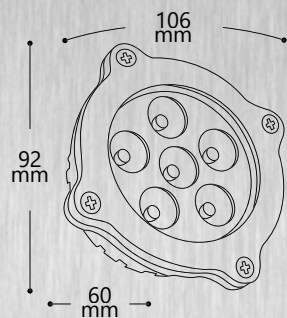


LL-874

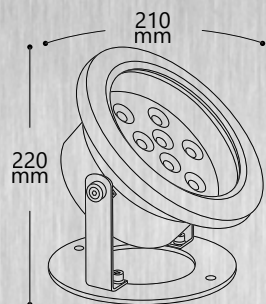


LL-875

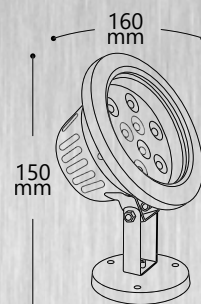


LL-876

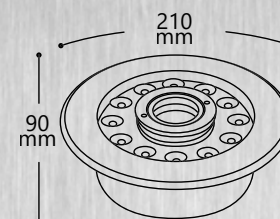

LL-881*

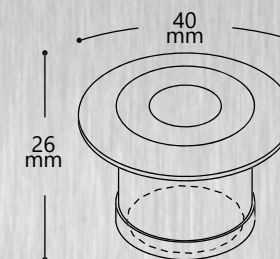

Модель	LL-873	LL-874	LL-875	LL-876	LL-881
Мощность, В	7.7	18	9	12	2.5
Кол-во светодиодов	6	18	9	12	2.5
Световой поток, Lm					60
Цвет свечения, К			RGB		6400
Напряжение	DC12V		AC24V		DC700MA
Материал	алюминий			сталь	
Длина шнура, м	1.5		0.3	0.45	1.5
Тип светодиодов			High power led		CREE
Артикул	32037	32039	32040	32041	32059




*Совместим с драйвером LB0021 (артикул: 32060)




ГРУНТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- ✓ Для декоративной и ориентирующей подсветки
- ✓ Встраиваются в грунт, дорожки, ступени лестниц, веранды
- ✓ Выдерживают нагрузку до 2 тонн
- ✓ Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации

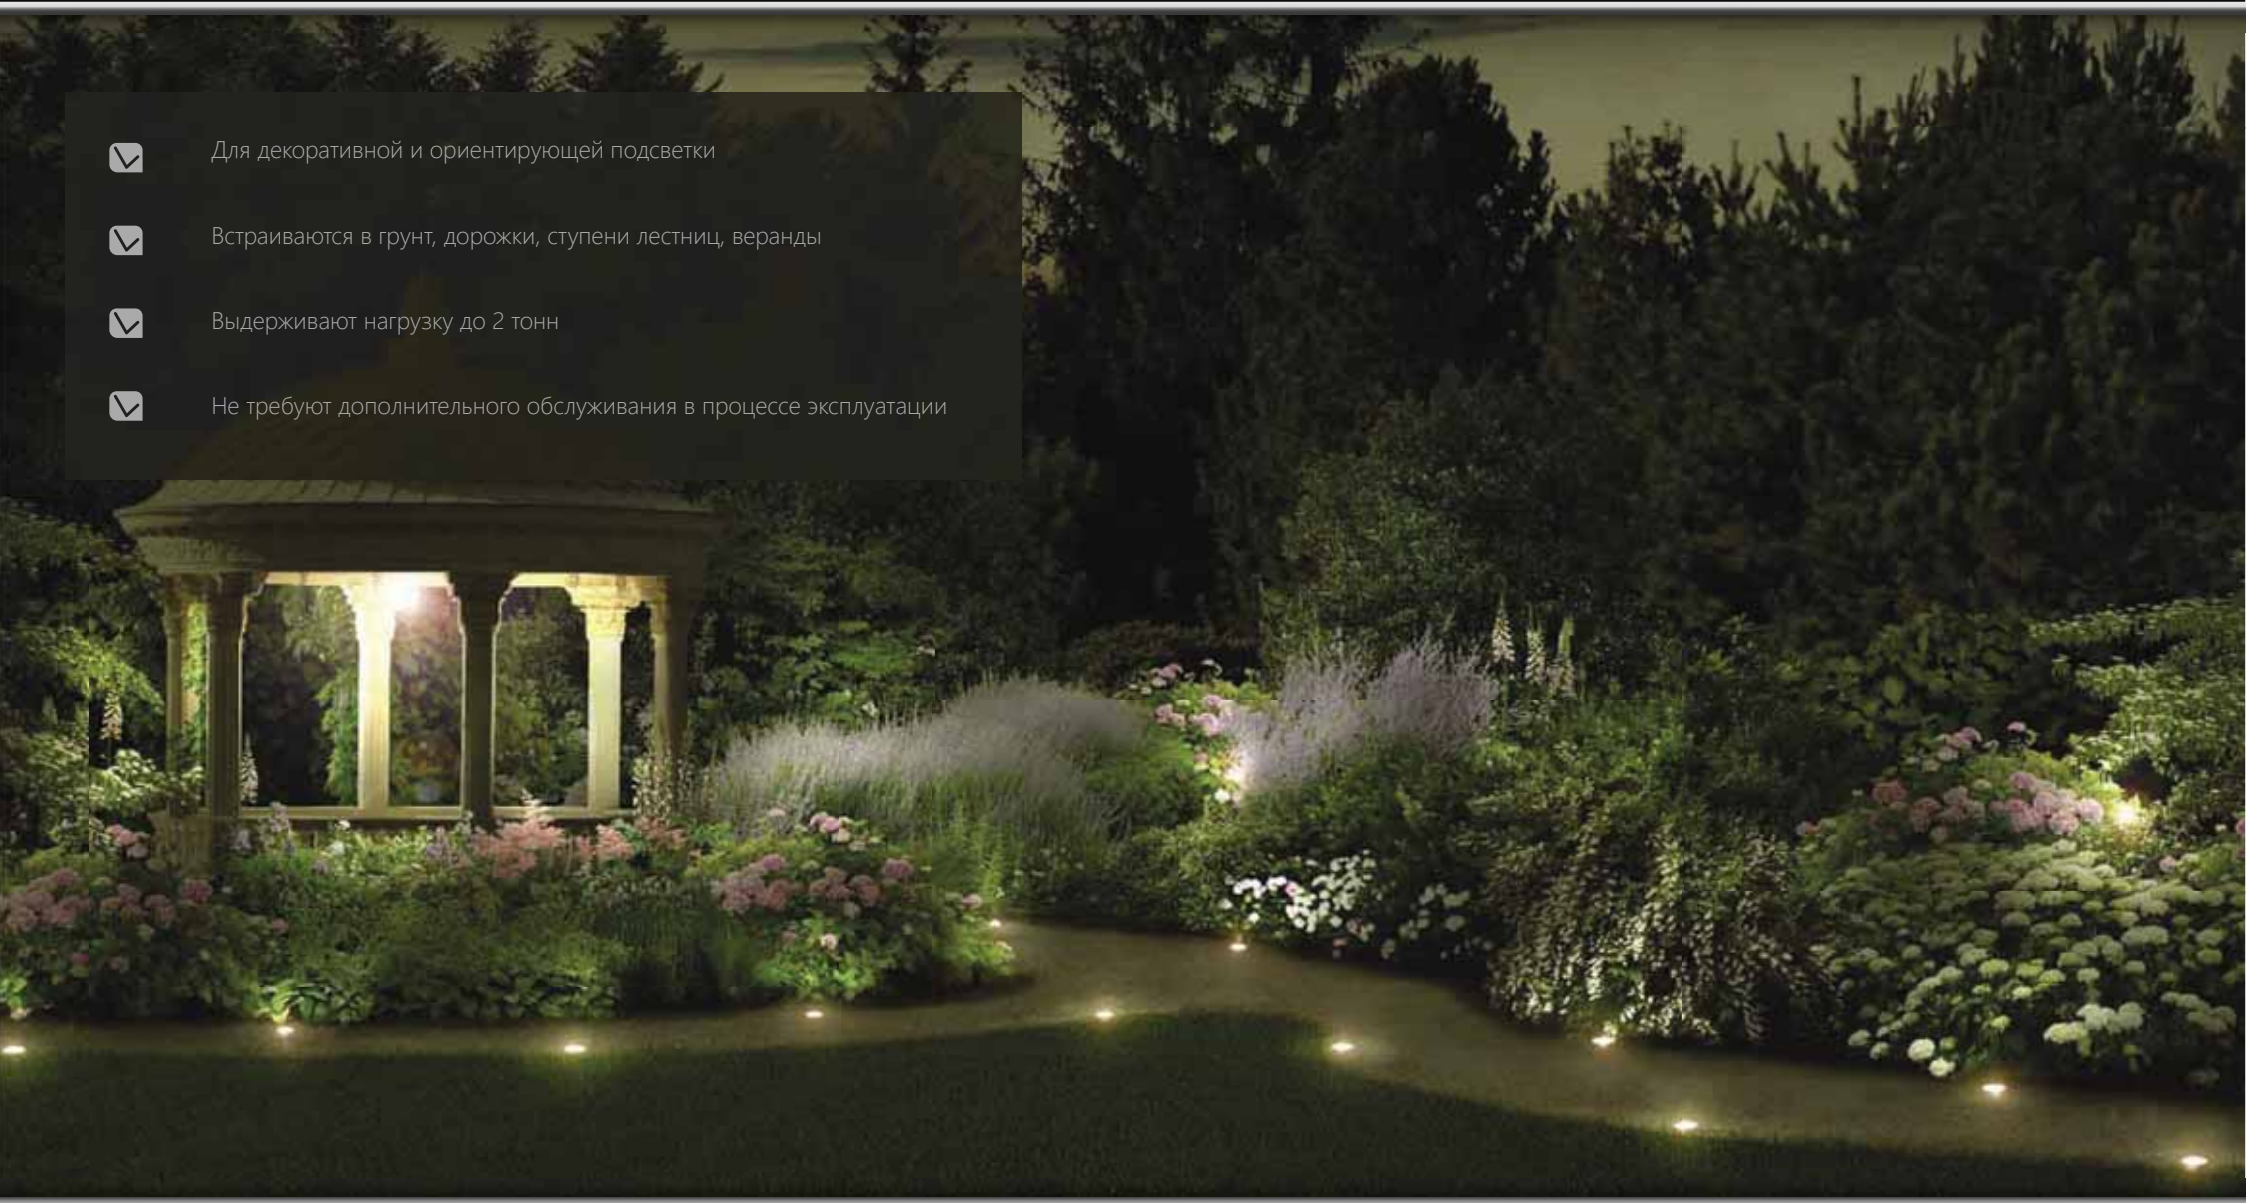


ГРУНТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


SP4115

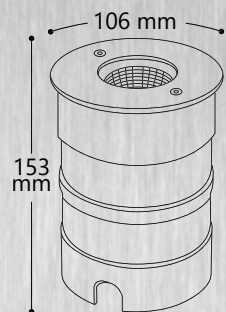


SP4116

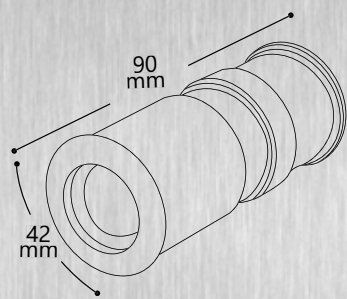

SP4117

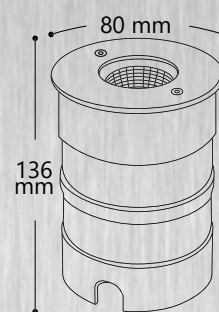

SP4119*

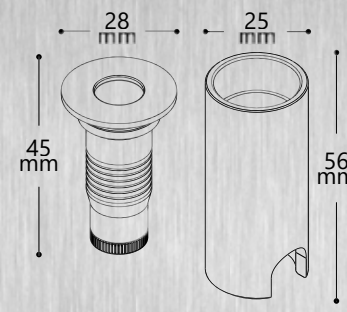

SP4123



Модель	SP4115		SP4116		SP4117		SP4119		SP4123	
Мощность, В	15		2.4		8.3		1.2		2.2	
Напряжение			AC230V				DC350Ma		AC230V	
Цвет свечения, К	4000	3000	4000	3000	4000	3000	6400	3000	6400	3000
Световой поток, Lm	970	950	80	65	480	460	25	20	45	40
Длина шнура, м	1.5		0.5		1.5		0.45		-	
Угол рассеивания	38 °		40 °				36 °		-	
Тип светодиодов					CREE				OSRAM	
Степень защиты			IP67				IP66		IP65	
Артикул	32031	32032	32033	32034	32035	32036	32052	32054	32057	32058



*Совместим с драйвером LB0020 (артикул: 32053)




ГРУНТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ГРУНТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


SP4313

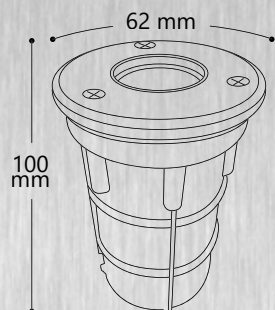


SP4314

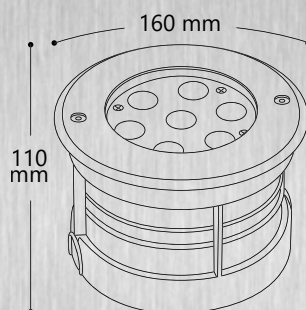

SP4315

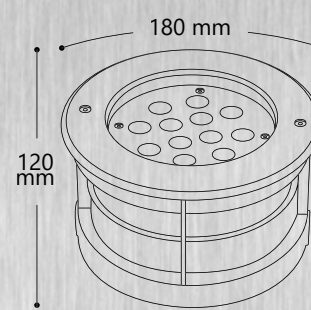

SP4316

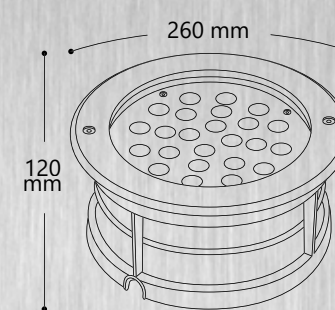

Модель	SP4313		SP4314			SP4315			SP4316		
Мощность и кол-во светодиодов, В	1		7			12			24		
Цвет свечения, К	6500	3000	3000	6500	RGB	3000	6500	RGB	3000	6500	RGB
Световой поток, Lm	40	35	40	450	-	750	800	-	1450	1500	-
Артикул	32066	32067	32068	32069	32070	32071	32072	32073	32074	32075	32076

-  тип HPL светодиодов
-  напряжение AC230V
-  +45°C / -20°C
-  0.3 метра
-  материал алюминий корпуса
-  2 ТОННЫ
-  срок службы 50 тысяч часов
-  степень защиты IP67
-  гарантия 2 года
-  30°




ГРУНТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ГРУНТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SP4118

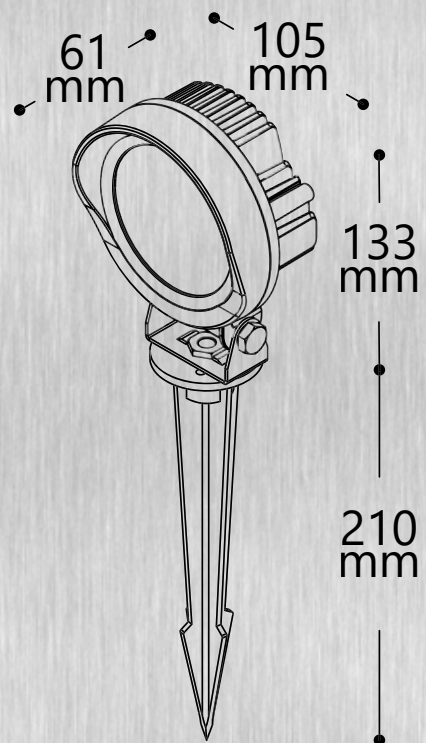

Модель	SP4118
Мощность, В	12
Кол-во светодиодов	6LED
Цвет свечения	RGB
Длина шнура, м	0.5
Артикул	32038

тип CREE светодиодов	степень защиты IP65	+45°C -20°C
материал корпуса Алюминий	напряжение 600Ma	36°
гарантия 2 года	срок службы 50 тысяч часов	



НАРУЖНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ